



【扉の前後調整方法】


扉を閉じた状態で前後にズレが生じた場合

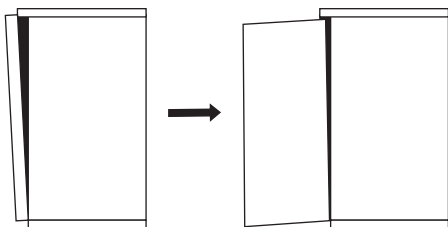


扉を閉じた状態で、上図のようなズレがある場合は、扉を開き次の手順で蝶番の調整を行ってください。

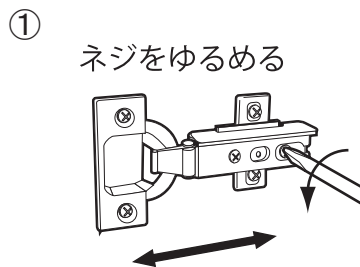

- ・上記のネジを軽くゆるめると蝶番が矢印の方向に前後するようになります。
- ・ネジをゆるめ過ぎると蝶番が外れ、扉が落下する恐れがありますので、ご注意ください。



- ・扉を奥に押し込む際は、ネジをゆるめた状態で、扉を本体側に軽く押し込んでください。
- ・扉を手前に出す場合は、ネジをゆるめた状態で、扉を手前に引いて下さい。



- ・調整後は、ゆるめたネジを締めなおし蝶番をしっかりと固定してください。


【調整例】

下図のようなズレの場合


- ・上側が前に出過ぎている。
- ・下側が奥に入り過ぎている。



- ・上側についている蝶番を、上記手順で少し奥に押し込む。



- ・下側についている蝶番を、上記手順で手前に引く。



- ・上下の蝶番を前後にズらし、扉と本体の隙間がまっすぐになるように調整してください。